

問題1. 指導者としての心構えとして**不適切なもの**を1つ選びなさい。

- ① 現場状況を的確に把握する。
- ② 進行経過を的確に予測する。
- ③ 作業員の能力を把握し不適合者は排除する。
- ④ 指示する相手に反論させない話し方をする。

問題2. 登録基幹技能者が必要とされる理由として**最も不適切なもの**を1つ選びなさい。

- ① 求める品質が確保できる。
- ② 優れた施工能力を持った指導者を育成できる。
- ③ 異常事態発生時、経験をもとに冷静で適切な対応ができる。
- ④ 労務単価を低く抑え利益が確保できる。

問題3. 登録基幹技能者に求められる能力として**不適切なもの**を1つ選びなさい。

- ① 元請技術者を指揮・監督できるだけの十分な技術力を有する。
- ② 現場に適した施工方法の提案ができる。
- ③ 他の職種の職長との調整能力を有する。
- ④ 常にコスト意識を持って判断、行動することができる。

問題4. 現場での事故、災害対応として**最も不適切なもの**を1つ選びなさい。

- ① 人身事故の場合は被災者の救出を最優先する。
- ② 元請へは原因確定後速やかに連絡する。
- ③ 近隣、第三者への被害拡大を防止する。
- ④ 事故と直接関係ない作業グループにも事故内容を周知する。

問題5. 基本計画作成において次に挙げた留意事項で**最も不適切なもの**を1つ選びなさい。

- ① 数量、工費の大きい工程は優先して考える。
- ② 資機材の円滑な転用を考える。
- ③ 繰り返し作業はマンネリ化により効率が低下するので避ける。
- ④ 管理の面から過度な作業の集中は避ける。

問題6. 仮設についての次の記述で最も**不適当なもの**を1つ選びなさい。

- ① 原則として工事の進捗に伴い撤去される。
- ② 一般的には設計図書に指定されていない場合が多い。
- ③ 臨時的なもので法規制より使いやすさが優先される。
- ④ 地形その他の諸条件を考慮して計画する。

問題7. 作業手順書を作成するときの留意事項として最も**不適当なもの**を1つ選びなさい。

- ① 労働安全衛生法等の法令には違反しない。
- ② 現場の実情にとらわれない。
- ③ 短くコンパクトにまとめる。
- ④ 「～しない」といった否定的な言葉は使わない。

問題8. 労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署へ提出する場合、法に定められた提出者は次のどれか1つ選びなさい。

- ① 元請現場代理人
- ② 元請主任技術者
- ③ 災害発生時の作業責任者
- ④ 被災者を雇用している事業者

問題9. 資材管理に関する記述として**不適当なもの**を1つ選びなさい

- ① 現場での保管期間はできる限り短くするよう計画する
- ② 残材は他の現場で有効活用を図るか返品する
- ③ 実数量の算出は施工図で行う
- ④ 資材の搬入は工程の進捗状況より計画段階の決定を優先する

問題10. 資材管理に関する記述で**不適当なもの**を1つ選びなさい。

- ① 指定された仕様は確認して発注しなければならない
- ② 現場の進捗に遅れがあったので当初計画を変更し搬入した
- ③ 必要資材は計画数量よりなるべく多く搬入する
- ④ 規格品・認定品の内最も安価のなもので対応した

問題11. 実行予算に関する記述で**適当なもの**を1つ選びなさい

- ① 実行予算書は公的に決められた書式がある。
- ② 実行予算は工事着工前に予測して作成する。
- ③ 実行予算は工種別には作成しなくてもよい。
- ④ 実行予算は作業所毎には作成する必要はない。

問題12. 原価管理に関する記述で**最も不适当なもの**を1つ選びなさい。

- ① 見積書は労働力、材料の調達も考慮して作成する。
- ② 原価管理とは実行予算を作成し実施原価を管理することである。
- ③ 実行予算は余裕を持って立てると管理が容易である。
- ④ 実行予算はVE案も考慮して設定するのが望ましい。

問題13. 出来高と労務量の関係で**不适当なもの**を1つ選びなさい。


- ① 予定より工程が進んでいると投入労務量の削減が可能である。
- ② 投入労務量が多いほど増益傾向にある。
- ③ 計画どおりに工程が進んでいると投入労務量の調整が可能である。
- ④ 予定より工程が進んでいると増益傾向にある。

問題14. 工程管理に関する記述として、**最も不适当なもの**を1つ選びなさい。

- ① 作業の種類・規模等、作業内容に適応した機種・資材の手配をする。
- ② 工期を守るためには、常に多めの人員を手配する。
- ③ 現場の進捗状況を確認しながら、必要な手配を進める。
- ④ 予定の工期内に作業を終了させることが、工程管理の一番の目的である。

問題15. 下図はある工事のネットワークを示したものであるが、次の記述のうちで間違っているものを1つ選びなさい。

- ① ネットワークの全作業を終了させるには、21日間かかる。
- ② 作業Cは、2日間余裕がある。
- ③ 作業Dは、作業Bが終了すれば開始出来る。
- ④ 作業Eは、8日目から開始出来る。

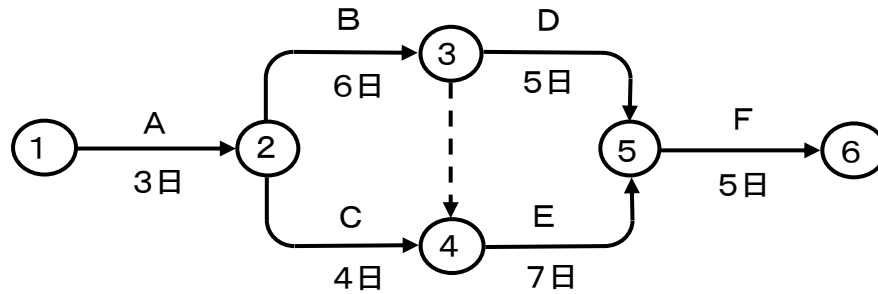

問題16. 品質管理に使われる語句と説明した文章の組合せで、**不適当なもの**を1つ選びなさい。

- ① コンプライアンス ——— 法令遵守
- ② プロセスコントロール ——— 仕事の途中の管理
- ③ 性能規定 ——— 使用材料・施工方法を細かく指定
- ④ 作業標準書 ——— 標準化した作業内容を文書化

問題17. 品質管理に関する記述として、**不適当なもの**を1つ選びなさい。

- ① 品質管理とは、買い手の要求に合った品質の物を 経済的に作り出すことである。
- ② 仮設物の内、将来撤去されるものについては、品質管理の対象外である。
- ③ 瑕疵担保責任は引き渡し時に発生する。
- ④ ISOとは国際標準化機構のことである。

問題18. 次の品質管理に関する文章の()に入る語句で**適当なもの**を1つ選びなさい。

()は、QC7つ道具の一つで、「結果に原因がどう関係しているのか整理する」ために用いる。

- ① 特性要因図
- ② 管理図
- ③ パレート図
- ④ ヒストグラム

問題19. 建設業法に関する記述として**不適當なもの**を1つ選びなさい。

- ① 施工体制台帳はそれぞれの工事現場ごとに備え置かなければならない。
- ② 工期変更にかかる工事は契約変更を免除されている。
- ③ 1次下請業者が再下請する時は元請に通知しなければならない。
- ④ 契約は下請工事の着工前に書面により行わなければならない。

問題20. 社会保険に関する記述として**最も不適當なもの**を1つ選びなさい。

- ① 建設業では雇用保険の未加入が特別に認められている。
- ② 社会保険は法定福利費の一部である。
- ③ 健康保険料は労働者と家族が業務外の疾病等に備え労使双方で負担する。
- ④ 社会保険料は通常必要と認められる原価である。

問題21. 労働安全衛生法関係法令に関する記述として**最も不適當なもの**を1つ選びなさい。

- ① 足場の高さ2m以上の作業床は幅が35cm以上、すき間3cm以下である。
- ② 足場の高さ2m以上の作業床の床材と建地との隙間は12cm未満である。
- ③ 足場の組立て等の作業には特別教育の修了者を配置する。
- ④ 足場板を長手方向に重ねる時は支点の上で20cm以上重ねる。

問題22. 毎日の安全施工サイクル活動に入らないものを1つ選びなさい。

- ① 安全衛生大会
- ② 安全ミーティング
- ③ 作業中指導・監督
- ④ 持場後片付け

問題23. 労働安全衛生関係法令で作業主任者を選任しなくてよいものを1つ選びなさい。

- ① 高さ5m以上の足場の組立作業
- ② 軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立作業
- ③ 高さが5m以上の平屋の鉄骨造建築物流の組立作業
- ④ 高さ5m以上のクレーンの組立作業

問題24. 安全活動として最も不適当なものを1つ選びなさい。

- ① ヒヤリ・ハットした原因を取り除き災害の芽を摘み取る。
- ② 作業開始前に使用機械・工具の点検を行う。
- ③ リスクアセスメントとは終了後の結果検証のために行う。
- ④ KY活動を活性化させマンネリ化させない工夫をする。

問題25. 労働安全衛生法関係法令でワイヤロープの管理上、不適当なものを1つ選びなさい。

- ① 1よりの間で素線の数が10%以上の断線のものは使用しない。
- ② 直径の減少が公称径の7%以上のものは使用できない。
- ③ 玉掛けワイヤロープの安全係数は5以上である。
- ④ キンクしたワイヤロープは元に戻しても使用できない。

次ページの問題26, 27は記述式です。次ページの問題用紙に直接、記入してください。

以下の2問は記述式となります。(解答をこの問題用紙に直接記入してください)

事務局用	受講番号

問題26. 職長として作業員に生き生き働いてもらうために心がけていることを5項目記入しなさい。

- ① _____
- ② _____
- ③ _____
- ④ _____
- ⑤ _____

問題27. 後輩の教育のためにどのようなことを心がけているか5項目記入しなさい

- ① _____
- ② _____
- ③ _____
- ④ _____
- ⑤ _____

事務局 使用欄		